

# Gravitationsmodell - Mjukglassmaskin med mixer

SF144



SF144 är utformad för att mata mix till fryscylindern med hjälp av gravitationen.

Glassprodukten tillverkas då vid något lägre temperatur och overrun. Genom fronten av plexiglas får kunden en attraktiv bild av hur produkten bearbetas. SF144 har färre delar, vilket gör rengöringen och diskningen mycket lättare. Hållbara delar minskar slitaget och minimerar underhållskostnaden.

SF144 är det idealiska valet för restauranger, fritidsanläggningar, glassbarer, skolor och caféer.

## Om SF144


- ⊙ Kombi Vattenkyld mjukglassmaskin
- ⊙ Bänkmodell med bekväm arbetshöjd
- ⊙ Lämplig för mjukglass, frozen yogurt och milkshake
- ⊙ Byggt för enkel hantering och rengöring
- Milkshake mixer med smak dispenser
- Precisionskontrollerat kylsystem som ger en jämn och god produktkvalitet från första till sista glassen/milkshake
- Energisparläget (ECM) som skyddar produkten från överbearbetning vid låg försäljning
- Med IntelliTec2 kontrollpanelen (LCD) hanterar du enkelt och problemfritt maskinen i det dagliga arbetet.
- Självstängande utmatning som motverkar spill och underlättar exakt portionering
- Justerbar utmatningshastighet för optimal servering
- Omrörare med unik konstruktion som blandar produkten väl och hindrar nerbrytning, vilket ger en smidigare och krämigare glass och milkshake
- -Mix- och luftinblandningsrör som ger optimal produktkvalitet samt en jämn och låg kostnad per portion

## Tillval

Luftkyld

Underskåpen [FS2](#) eller [FSS2](#) finns som tillval för att bygga ut maskinen till golvmödel. Därigenom frigör du bänkyta och erhåller större arbetsutrymme



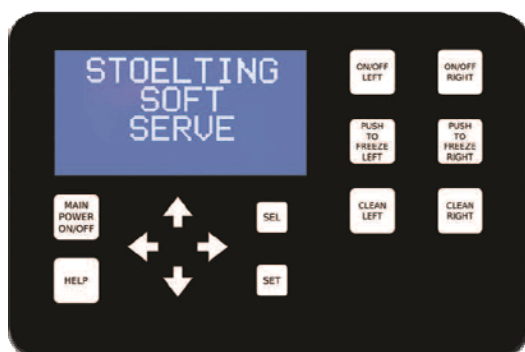

IntelliTec2™ kontrollpanel



Mixbehållare med mix- och luftinblandningsrör

Teknisk information		
<b>Dimensioner</b>	<b>Netto</b>	<b>Transport</b>
<b>Bredd</b>	60,0 cm	
<b>Höjd</b>	88,3 cm	
<b>Djup</b>	72,4 cm	
<b>Vikt</b>	174,6 kg	213,1 kg
<b>EI</b>	230V 50Hz	
<b>Kylmedel</b>	R404A	
<b>Effekt</b>	3000W	
<b>Tillval</b>	Vattenkyld	
<b>Ventilation</b>	Luftkyld maskin kräver fritt utrymme 7,5 cm på vardera sida	
<b>Vattenanslutning</b>	anslutes till kallvatten ½" (rörgänga 15) ballofixventil max vattentryck 9,0 Bar, samt avlopp. Anslutningar skall klara ett vattenflöde om 2 – 5 Liter per minut	
<b>Kapacitet</b>	25 kg/tim 250 glassar	
<b>Mixbehållare</b>	2 st 11 L vardera	
<b>Fryscylindrar</b>	2 st 3,2 L vardera	
<b>Utförande</b>	Rostfritt stål	
<p><i>5 års materialgaranti på Kylkompressor, fryscylinder, omrörarmotor, växellåda, omröraraxel + skrapvingar (splittring).</i></p> <p><i>Övrigt material (förutom slitagedelarna) 2 års Garanti</i></p> <p><i>Första året inklusive arbete och reskostnader inom 100km från närmaste servicestation</i></p>		