




Här är en högpresterande kombimaskin som kan både producera mjukglass/yoghurt och milkshakes. Genom fronten av plexiglas får kunden en attraktiv bild av hur produkten bearbetas. Fördelen med SU444 är att den har färre delar, vilket gör rengöringen och diskningen mycket lättare. Maskinen är utrustad med hållbara delar, som minskar slitaget och minimerar underhållskostnaden samtidigt som den ger flera års tillförlitlig service. SU444 är det idealiska valet för restauranger, fritidsanläggningar, glassbarer, skolor och caféer.

Om SU444-I2

- ⊗ Vattenkyld 1 smaks mjukglassmaskin
- ⊗ Golvmodell
- ⊗ Lämplig för mjukglass, frozen yogurt, milkshakes, smoothies mm.
- ⊗ Byggt för enkel hantering och rengöring med långt intervall mellan diskningar (totaldisk 1ggr per 2 veckor)
 - Milkshake mixer med smak dispenser
 - Högeffektiv fryskammare och Scroll™ kompressor för ger hög tillförlitlighet och tyst arbetsgång
 - Energisparläget (ECM) som skyddar produkten från överbearbetning vid låg försäljning eller nattetid
 - Med IntelliTec2 kontrollpanelen (LCD) hanterar du enkelt och problemfritt maskinen i det dagliga arbetet
 - Konsistenskontroll. Perfekt glass i alla lägen
 - Peristaltisk luft/mixpump
 - C.I.P. diskteknik (rengöring på plats)
 - Kylutrymme med utdragbar hylla
 - Självstängande utmatning som motverkar spill och underlättar exakt portionering
 - Justerbar utmatningshastighet för optimal servering
 - Omrörare med unik konstruktion som blandar produkten väl och hindrar nerbrytning, vilket ger en smidigare och krämigare glass



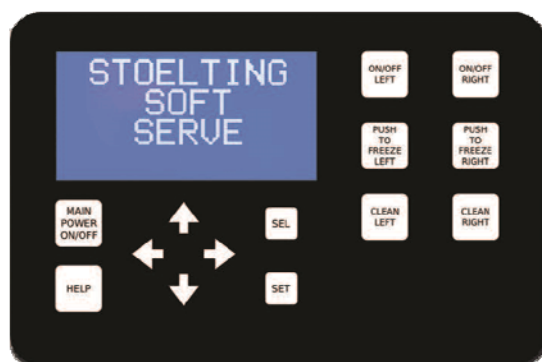

IntelliTec2™ kontrollpanel

Ingår:

- 4st hjul med spärr

Tillval

- Luftkyld

- Möjligt att beställa bag in box anslutningskit. Alltid färsk mix med BagInBox



Kylutrymme med utdragbar hylla

Teknisk information

Teknisk information		
Dimensioner	Netto	Transport
Bredd	67,9 cm	
Höjd	171,5 cm	
Djup	101,6 cm	
Vikt	344,7 kg	411,8 kg
EI	400V trefas 16A	
Kylmedel	R404A	
Effekt		
Mixbehållare	2 st 15,14 L vardera	
Fryscylindrar	Mjukglass: 5,4 L	Milkshake: 7,95 L
Ventilation	Luftkyld maskin kräver fritt utrymme 7,5 cm på vardera sida	
Vattenanslutning	Anslutes till kallvatten ½" (rörgänga 15) ballofixventil max vattentryck 9,0 Bar, samt avlopp. Anslutningar skall klara ett vattenflöde om 2 – 5 Liter per minut	
Produktion/timme		
Utförande	Rostfritt stål	
<p>5 års materialgaranti på kylkompressor, fryscylinder, omrörarmotor, växellåda, omröraraxel + skrapvingar (splittring). Övrigt material (förutom slitagedelarna) 2 års Garanti Första året inklusive arbete och reskostnader inom 100km från närmaste servicestation</p>		